



Profilé SIGMABRAU

Possibilités de fabrication


H: 200 mm - 450 mm

e: 1,5 a 4 mm

b estandar: 50 o 80 mm

b en particulier: 60/70/75/85 mm

P: de 25 a 50 mm

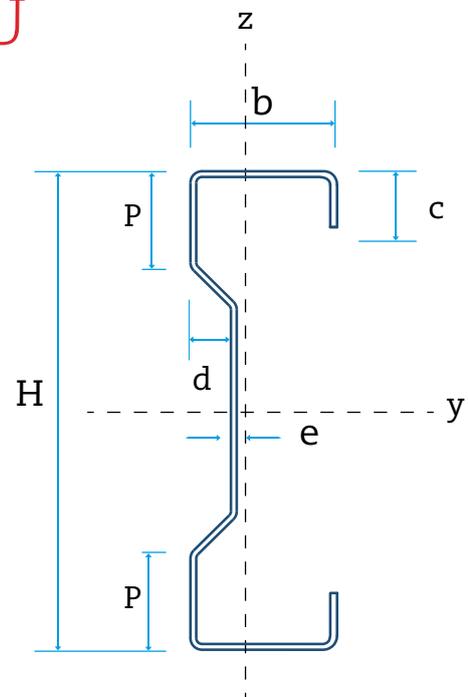

Profilé SIGMA

Possibilités de fabrication


H: 140 mm - 450 mm

e: 1,5 a 4 mm

b: de 50 a 85 mm

d: 21 / 26,5 / 29 mm

P: 25 à 50 mm selon H

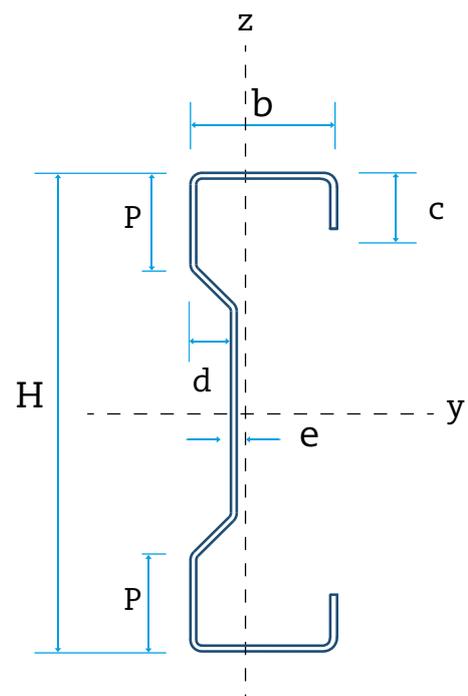


Sigmabrau PLUS

Possibilités de fabrication

H: 200 mm - 350 mm

e: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 mm

b: 75 / 80 / 85 / 90 / 100 mm

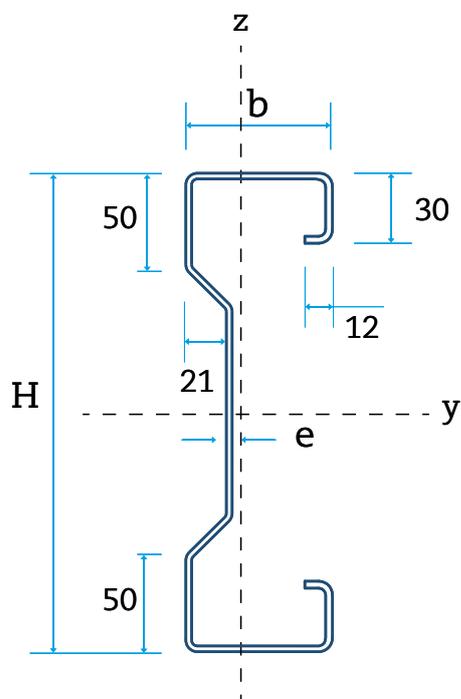

Sigmabrau SEMIPLUS

Possibilités de fabrication

H: 200 mm - 450 mm


e: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 mm

b: 75 / 80 / 85 / 90 / 100*

* (b: 90/100 pour $200 \leq H \leq 350$ mm et ≤ 3 mm d'épaisseur)

d: 21 / 26,5 / 29

P: 25 to 50 mm

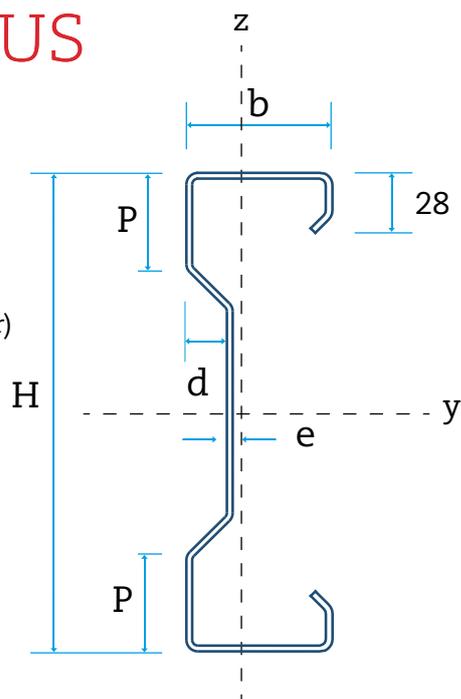

Pour obtenir des tableaux avec des caractéristiques mécaniques, contactez BRAUSA.
Pour obtenir des sélections non prévues consultez les possibilités de fabrication.